CE


1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 2
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

06

1020-CPD-060022856

Tvar a uspořádání:

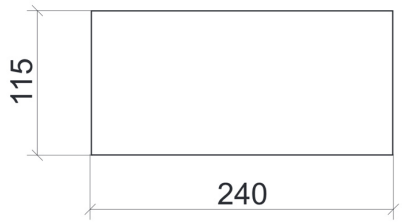

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
Lícová cihla NF

Určené použití: Pro chráněné i nechráněné nosné a nenosné zdivo, pro zdění s obyčejnou maltou

Rozměry		
délka	**240**	mm
šířka	**115**	mm
výška	**71**	mm
Tolerance rozměrů		
kategorie	**GPLM**	
rovinnost	**NPD**	mm
rovnoběžnost rovin	**NPD**	mm
Tvar a uspořádání	**viz. obrázek**	
Pevnost v tlaku normalizovaná	**25**	N/mm^2 (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnú plochu)
Přídržnost	**0,15**	N/mm^2
Reakce na oheň	**A1**	Třída
Nasákavost	**13,5**	%
Faktor difuzního odporu	**5/25**	-
Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti	**54**	dB
Objemová hmotnost v suchém stavu	**1810**	kg/m^3 ±5%
Objemová hmotnost materiálu prvku v suchém stavu	**1810**	kg/m^3 ±5%
Ekvivalentní tepelná vodivost	**0,82**	W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745
Mrazuvzdornost	**F50**	-
Nebezpečné látky	**I=0,26**	index hmotnostní aktivity I<0,50
Rozměr palety	**1200x800**	mm
Počer kusů na paletě	**308**	ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.19-010713**

NPD - není stanoven žádný ukazatel