Profiblok Věncovka


Věncovky se používají jako ztracené bednění železobetonových ztužujících věnců, průvlaků a překladů zhotovených na stavbě. Lze je použít i pro vyzdívání instalačních šachet.

- volitelná délka v modulu 240 mm
- jednotný cihelný podklad pro omítání /Profimix OM-201/ nebo kontaktní zateplovací systém / Profimix LM-710 /
- u obvodových stěn je možnost kombinace věncovek s tepelnou izolací
- pro zdění se doporučuje zdicí malta Profimix ZM-903 nebo tepelně izolační malta Profimix TM-501


Technické údaje

Věncovka	175	240	300	365
rozměry l×š×v (mm)	240×175×238	240×240×238	240×300×238	240×365×238
hmotnost inf. (kg/ks)	7,0	8,3	8,8	10,1
nasákavost (%)	min. 10			
pevnost v tlaku (N/mm²)	10	10	10	10
spotřeba (ks/bm)	4	4	4	4
balení (ks/paleta)*	144	96	96	72
hmotnost balení (kg)	1008	796	845	728
třída reakce na oheň	A1 - nehořlavé			
požární odolnost	R 90 DP1			


* paleta 1200×800 mm

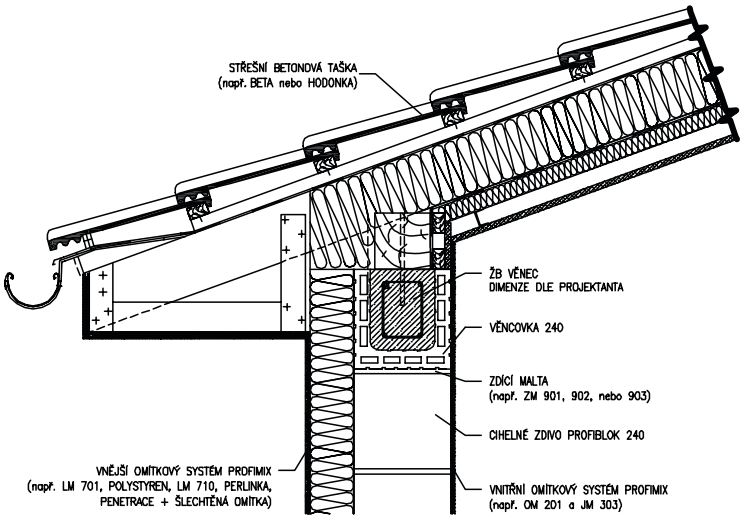


Profiblok Věncovka 175

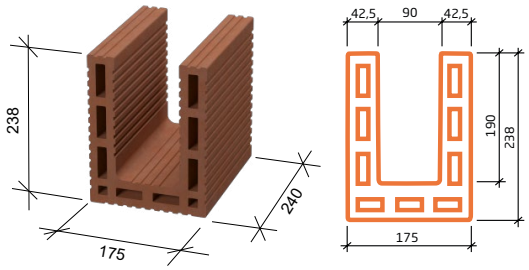


Profiblok Věncovka 240

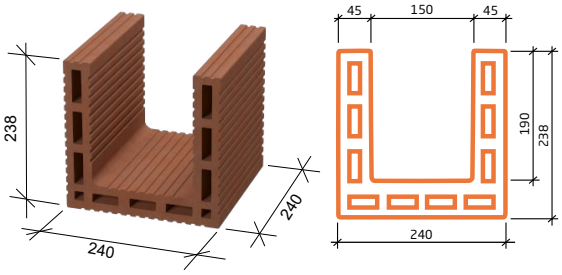

Profiblok Věncovka 300

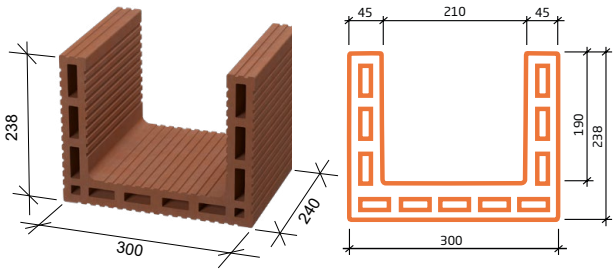

Profiblok Věncovka 365

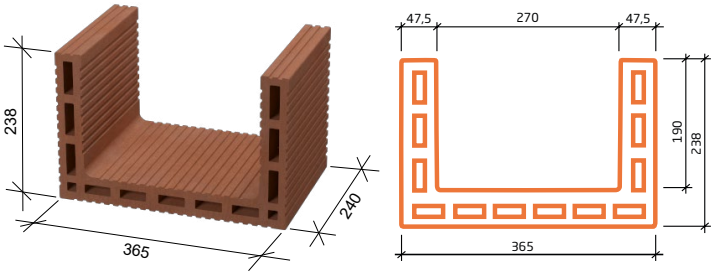

Více informací o Profiblok Věncovkách

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 31. 5. 2013