

SENDWIX NF

Technické údaje:

Rozměry l×š×v (mm)	240×115×71
Třída objemové hmotnosti	2,0
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	3,7
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,26
Barva	bílá, červená, šedá, žlutá, zelená
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks)	308
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	1160
Pro zdění na maltu	PROFIMIX ZM 920

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	71/115/240
Spotřeba kvádrů (ks/m²)	32/48/96
Spotřeba kvádrů (ks/m³)	443/413/398
Spotřeba malty (kg/m²)	15,9/33,9/86,7
Spotřeba malty (kg/m³)	282/262/254
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m²)	163,3/240,5/470,9
Směrná pracnost zdiva (Nh/m²)	-/0,519/1,039
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	EI 90/120/REI 240
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti R'w (dB)	-/45/-

Statické údaje:




Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm²)	30
Skupina zdicích prvků	1
Děrování (%)	0

Zdivo na obvyčejnou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm²)
M 5	9,64	4,82	9639
M 10	11,87	5,93	11867

Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost $\lambda_{10.dry}$ (W/(m.K))	0,82
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/25

LÍCOVÉ A KOMÍNOVÉ ZDIVO

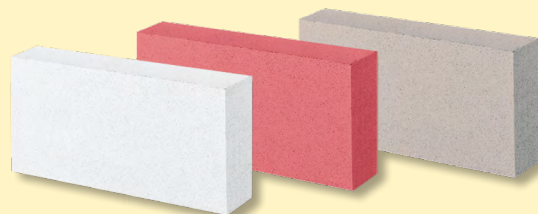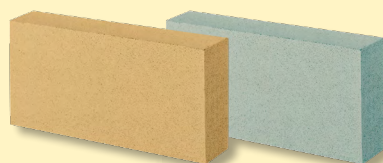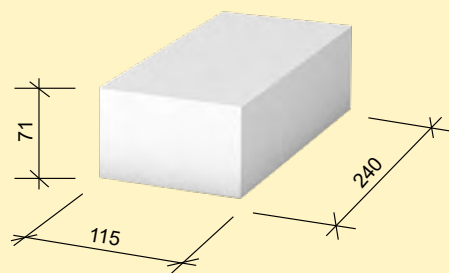

KM BETA

KM Beta a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 25316583, DIČ: CZ25316583

Centrální příjem objednávek
tel.: 774 752 842
e-mail: objednavky@kmbeta.cz

Expedice Kyjov
Beta, Rota, Hodonka
tel.: 778 760 074, 518 699 012
e-mail: expedicekyjov@kmbeta.cz

Expedice Hodonín
Profiblok, Miako a Hurdís, robotické stěny
tel.: 724 001 224, 518 699 418
e-mail: expedicehodonin@kmbeta.cz

Expedice Bzenec
Sendwix, Profimix, střešní krytina
tel.: 778 760 075, 518 307 119
e-mail: expedicebzenec@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydáno 1. 3. 2022.