CE

1020


KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

15

1020-CPR-060022856

DoP č. 2.6.5

Tvarové uspořádání:

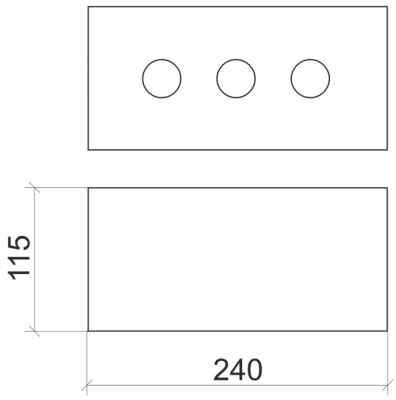

EN 771-2+A1:2017
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 2DF-LD

Určené použití: Pro chráněné nosné a nenosné zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry		
délka	**240**	mm
šířka	**115**	mm
výška	**123**	mm
Tolerance rozměrů		
kategorie	**TLM**	
rovinnost	**≤1**	mm
rovnoběžnost rovin	**≤1**	mm
Tvar a uspořádání	**viz. obrázek**	
Pevnost v tlaku normalizovaná	**30**	N/mm^2 (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnú plochu)
Přídržnost	**0,3**	N/mm^2
Reakce na oheň	**A1**	Třída
Nasákavost	**10-18**	%
Faktor difuzního odporu	**5/25**	-
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	**47/56**	dB
Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu	**1,8**	
Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu	**2,0**	
Ekvivalentní tepelná vodivost	**0,68**	W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021
Mrazuvzdornost	**NPD**	-
Nebezpečné látky	**I=0,19**	index hmotnostní aktivity I<0,50
Rozměr palety	**1200x800**	mm
Počer kusů na paletě	**196**	ks

KÓD: **2.6-140921**

NPD - není stanoven žádný ukazatel