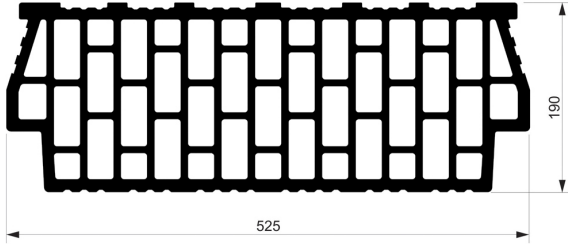
	Tvar a uspořádání: 																																																			
1020 20																																																				
TVARBET MORAVIA, a.s. Dolní Vály 4 695 01 Hodonín IČ: 13690558 1020-CPR-060035274 číslo oznámeného subjektu 1020 POV č. 3.28.32																																																				
ČSN EN 15037-3+A1 stropní systém z trámů a vložek pálené stropní vložky SR KMB MIAKO 19/62,5 250×525×190 mm																																																				
Určené použití: pro zhotovení polomontovaných stropních konstrukcí v kombinaci s keramickými příhradovými trámy KMB - keramické stropní nosníky																																																				
Vlastnosti Délka Šířka Výška Vyložení ozubu Pevnost v tlaku v podélném směru Pevnost v ohybu Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření Reakce na oheň Nasákavost Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti Třída objemové hmotnosti Tvar a uspořádání Ekvivalentní tepelná vodivost Mrazuvzdornost Nebezpečné látky	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">jednotky</th> <th style="text-align: left;">jmenovitý rozměr</th> <th style="text-align: left;">tolerance, odkazy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mm</td> <td>250</td> <td>T1,T2,T3</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>525</td> <td>T1,T3</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>190</td> <td>T1</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>>25</td> <td>N1,N2,N3</td> </tr> <tr> <td>MPa</td> <td>min. 16</td> <td>třída R2</td> </tr> <tr> <td>kN</td> <td>min. 3,0</td> <td>třída R2</td> </tr> <tr> <td>mm/m</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>třída</td> <td>A1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td>nepoužívat pro nechráněné zdivo</td> </tr> <tr> <td>dB</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>třída</td> <td>0,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>viz. obrázek</td> </tr> <tr> <td>W/(m.K)</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>třída</td> <td>NPD, (F0)</td> <td>nepoužívat pro nechráněné zdivo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>splňuje požadavky vyhlášky SÚJB č.422/2016</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>index hmotnostní aktivity keramick.střepe I<1,0</td> </tr> </tbody> </table>	jednotky	jmenovitý rozměr	tolerance, odkazy	mm	250	T1,T2,T3	mm	525	T1,T3	mm	190	T1	mm	>25	N1,N2,N3	MPa	min. 16	třída R2	kN	min. 3,0	třída R2	mm/m	NPD		třída	A1		%		nepoužívat pro nechráněné zdivo	dB	NPD		třída	0,8				viz. obrázek	W/(m.K)	NPD		třída	NPD, (F0)	nepoužívat pro nechráněné zdivo			splňuje požadavky vyhlášky SÚJB č.422/2016			index hmotnostní aktivity keramick.střepe I<1,0
jednotky	jmenovitý rozměr	tolerance, odkazy																																																		
mm	250	T1,T2,T3																																																		
mm	525	T1,T3																																																		
mm	190	T1																																																		
mm	>25	N1,N2,N3																																																		
MPa	min. 16	třída R2																																																		
kN	min. 3,0	třída R2																																																		
mm/m	NPD																																																			
třída	A1																																																			
%		nepoužívat pro nechráněné zdivo																																																		
dB	NPD																																																			
třída	0,8																																																			
		viz. obrázek																																																		
W/(m.K)	NPD																																																			
třída	NPD, (F0)	nepoužívat pro nechráněné zdivo																																																		
		splňuje požadavky vyhlášky SÚJB č.422/2016																																																		
		index hmotnostní aktivity keramick.střepe I<1,0																																																		
Rozměr palety Počet na paletě	mm 1180x1000 ks 64																																																			

KÓD: **302250821B**

NPD - není stanoven žádný ukazatel