

SENDWIX 8DF-LD

Technické údaje:

Rozměry l x š x v (mm)	248 x 240 x 248
Třída objemové hmotnosti	1,4
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	18,7
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,26
Barva	bílá
Počet kusů na paletě 1200 x 800 mm (ks)	48
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	920
Pro zdění na lepidlo	PROFIMIX ZM 921

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	240
Spotřeba kvádrů (ks/m²)	16
Spotřeba kvádrů (ks/m³)	67
Spotřeba lepidla (kg/m²)	4
Spotřeba lepidla (kg/m³)	16,7
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m²)	332
Směrná pracnost zdiva (Nh/m²)	0,462
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	REI 180
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti R'w	50

Statické údaje:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm²)	20
Skupina zdících prvků	2
Děrování (%)	29

Zdivo na tenkovrstvou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm²)
M 5	8,29	4,15	8294
M 10	8,29	4,15	8294

Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$ (W/(m.K))	0,38
Měrná tepelná kapacita c (kJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10
Součinitel prostupu tepla U (W/(m².K))	(viz tabulka níže)
Tepelný odpor R ((m².K)/W)	(viz tabulka níže)

SENDWIX P

	Typové označení	Tl. tepel. izolace mm	Celková tl.stěny mm	U W/(m².K)	R (m².K)/W
	P 2412	120	380	0,29	3,31
	P 2414	140	400	0,25	3,81
	P 2416	160	420	0,22	4,31
	P 2418	180	440	0,20	4,81
	P 2420	200	460	0,18	5,31
	P 2422	220	480	0,16	5,97
	P 2424	240	500	0,15	6,44
	P 2426	260	520	0,14	7,08
	P 2428	280	540	0,13	7,56
	P 2430	300	560	0,12	8,03


Legenda typového označení - P 2412: P - zateplení polystyrénem, 24 - tloušťka zdiva, 12 - tloušťka tepelné izolace

SENDWIX M

	Typové označení	Tl. tepel. izolace mm	Celková tl.stěny mm	U W/(m².K)	R (m².K)/W
	M 2412	120	380	0,29	3,31
	M 2414	140	400	0,25	3,81
	M 2416	160	420	0,22	4,31
	M 2418	180	440	0,20	4,81
	M 2420	200	460	0,18	5,31
	M 2422	220	480	0,16	6,08
	M 2424	240	500	0,14	6,59
	M 2425	260	510	0,14	7,08
	M 2428	280	540	0,13	7,56
	M 2430	300	560	0,12	8,30


Legenda typového označení - M 2412: M - zateplení minerální izolací, 24 - tloušťka zdiva, 12 - tloušťka tepelné izolace

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO

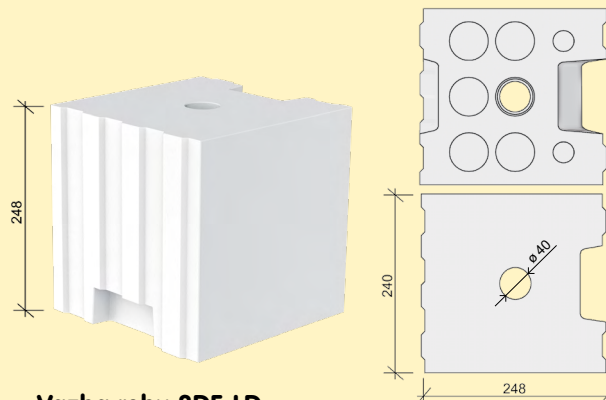


Vazba rohu 8DF-LD

1. vrstva




2. vrstva




Vazba „T“ nosného zdiva 8DF-LD

1. vrstva



2. vrstva

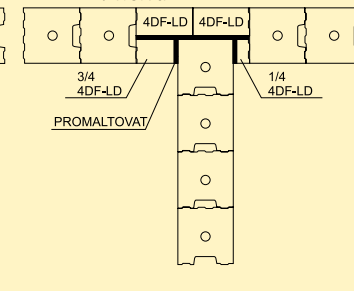

KM BETA

KM Beta a.s.
Dolní Vály 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 25316583, DIČ: CZ25316583

Centrální příjem objednávek
tel.: 774 752 842
e-mail: objednavky@kmbeta.cz

Expedice Kyjov
Beta, Rota, Hodonín
tel.: 778 760 074, 518 699 012
e-mail: expedicekyjov@kmbeta.cz

Expedice Hodonín
Profilblok, Miako a Hurdís, robotické stěny
tel.: 724 001 224, 518 699 418
e-mail: expedicehodonin@kmbeta.cz

Expedice Bzenec
Sendwix, Profimix, střešní krytina
tel.: 778 760 075, 518 307 119
e-mail: expedicebzenec@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydáno 1. 3. 2022.

www.kmbeta.cz