CE

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

15

1020-CPR-060022856

DoP č. 2.35.2

Tvarové uspořádání:

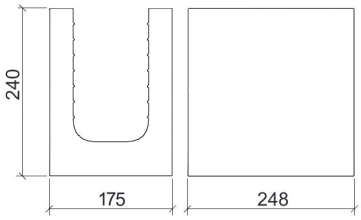

EN 771-2+A1:2017
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 6DF-U

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění na maltu. Použití jako ztracené bednění ztužujícího věnce a překladů.

Rozměry		
délka	**248**	mm
šířka	**175**	mm
výška	**240**	mm
Tolerance rozměrů		
kategorie	**GPLM**	
rovinnost	**≤ 1**	mm
rovnoběžnost rovin	**≤ 1**	mm
Tvar a uspořádání	**viz. obrázek**	
Pevnost v tlaku normalizovaná	**35**	N/mm^2 (kolmo na styčnou plochu/kolmo na styčnú plochu)
Přídržnost	**0,15**	N/mm^2
Reakce na oheň	**A1**	Třída
Nasákavost	**10-18**	%
Faktor difuzního odporu	**5/10**	-
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	**NPD**	dB
Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu	**1,8**	
Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu	**1,8**	
Ekvivalentní tepelná vodivost	**0,38**	W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021
Mrazuvzdornost	**NPD**	
Nebezpečné látky	**I=0,14**	index hmotnostní aktivity I<0,50
Rozměr palety	**1200x800**	mm
Počer kusů na paletě	**60**	ks

KÓD: **2.35-080921**

NPD - není stanoven žádný ukazatel