


1020
13TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Vály 4
695 01 Hodonín**IČ: 13690558**
1020-CPD-060035274číslo oznámeného subjektu 1020
POV č. 3.28.5

Tvar a uspořádání :

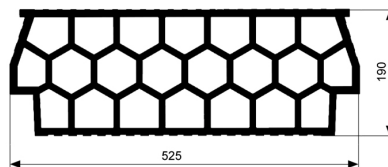

EN 15037-3+A1
stropní systém z trámů a vloček
pálené stropní vločky SR
KMB MIAKO 19/62,5
250×525×190 mm

Určené použití: pro zhotovení polomontovaných stropních konstrukcí v kombinaci s keramickými příhradovými trámy KMB - keramické stropní nosníky

Vlastnosti	jednotky	jmenovitý rozměr	tolerance, odkazy
Délka	mm	250	T1,T2
Šířka	mm	525	T1,T2
Výška	mm	190	T1,T2
Vyložení ozubu	mm	>25	N1,N2,N3
Pevnost v tlaku v podélném směru	MPa	min. 16	třída R2
Pevnost v ohybu	kN	min. 3,0	třída R2
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD	
Reakce na oheň	třída	A1	
Nasákavost	%		nepoužívat pro nechráněné zdivo
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD	
Třída objemové hmotnosti	třída	0,8	
Tvar a uspořádání			viz. obrázek
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	NPD	
Mrazuvzdornost	třída	NPD, (F0)	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Nebezpečné látky			splňuje požadavky Vyhlášky SÚJB č.307/2002 index hmotnostní aktivity keramick.střepu I<0,8

Rozměr palety	mm	1180x1000
Počet na paletě	ks	64

KÓD: **302100515B**

NPD - není stanoven žádný ukazatel