




1020

Kalksandsteinwerk Wemding GmbH
Harburger Straße 100
86650 Wemding, Deutschland

17
0839-CPR-033-A

Tvarové uspořádání:

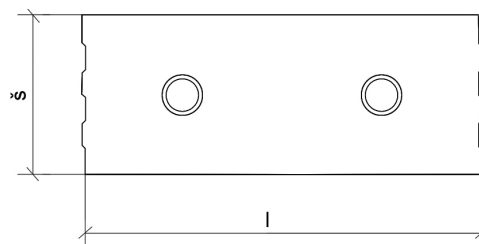

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX THERM

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

16DF-D	498x240x113 lxšxv (mm)
14DF-D	498x200x113 lxšxv (mm)
12DF-D	498x175x113 lxšxv (mm)
10DF-D	498x150x113 lxšxv (mm)
4DF-D	498x115x113 lxšxv (mm)

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku**20** N/mm² (kolmo na ložnou plochu)**Přídržnost****0,3** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****NPD****Faktor difuzního odporu****NPD****Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****NPD****Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****≥ 1,1 ≤ 1,15****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,28** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD****Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50

KÓD: 2.33-030419

NPD - není stanoven žádný ukazatel