


Technické údaje:

Rozměry l×š×v (mm)	290×140×65
Třída objemové hmotnosti	1,8
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	4,8
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,26
Barva	bílá
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks)	240
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	1170
Pro zdění na maltu	PROFIMIX ZM 920

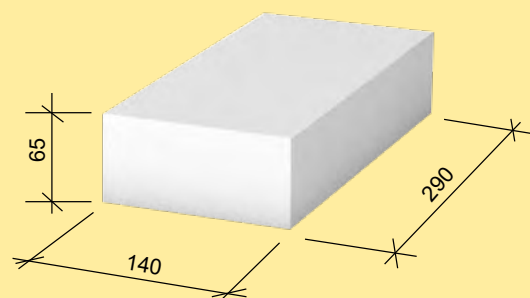

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	65/140/290
Spotřeba kvádrů (ks/m ²)	22/44/89
Spotřeba kvádrů (ks/m ³)	339/314/307
Spotřeba malty (kg/m ²)	11/39/78
Spotřeba malty (kg/m ³)	148/227/267
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m ²)	145,6/279,2/534,2
Směrná pracnost zdiva (Nh/m ²)	-/0,539/1,079
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	EI 60/180/REI 240
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti R' _w (dB)	-/47/-



Statické údaje:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	30
Skupina zdicích prvků	1
Děrování (%)	0

Zdivo na obyčejnou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)
M 5	9,64	4,82	9639
M 10	11,87	5,93	11867

Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost λ _{10, dry} (W/(m.K))	0,78
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/25

KM BETA

KM Beta a.s.
Dolní Vály 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 25316583, DIČ: CZ25316583

Centrální příjem objednávek
tel.: 774 752 842
e-mail: objednavky@kmbeta.cz

Expedice Kyjov
Beta, Rota, Hodonka
tel.: 778 760 074, 518 699 012
e-mail: expedicekyjov@kmbeta.cz

Expedice Hodonín
Profiblok, Miako a Hurdis, robotické stěny
tel.: 724 001 224, 518 699 418
e-mail: expedicehodonin@kmbeta.cz

Expedice Bzenec
Sendwix, Profimix, střešní krytina
tel.: 778 760 075, 518 307 119
e-mail: expedicebzenec@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydáno 1. 3. 2022.