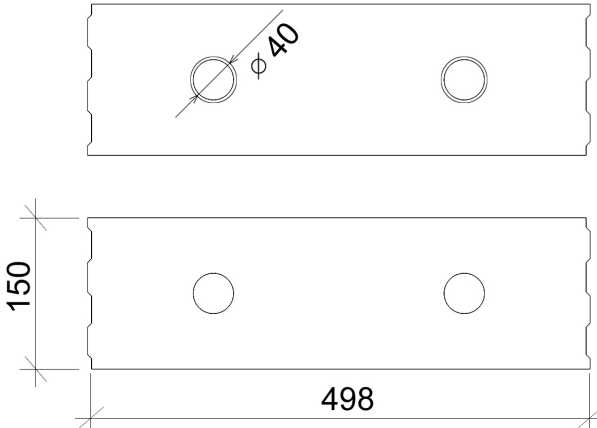
 <p style="text-align: center;"><b>1020</b></p>	<p>Tvarové uspořádání:</p> 																																										
<p>Kalksandsteinwerk Wemding GmbH Harburger Straße 100 86650 Wemding, Deutschland</p> <p style="text-align: center;"><b>17</b> <b>KS178-101503-2</b> <b>DoP č. 2.38.2</b></p>																																											
<p><b>EN 771-2+A1:2017</b> <b>Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I</b> <b>SENDWIX 10DF-LPE</b></p>																																											
<p>Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry</p>																																											
<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>Rozměry</b></td> </tr> <tr> <td>délka</td> <td><b>498</b> mm</td> </tr> <tr> <td>šířka</td> <td><b>150</b> mm</td> </tr> <tr> <td>výška</td> <td><b>248</b> mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Tolerance rozměrů</b></td> </tr> <tr> <td>kategorie</td> <td><b>TLM</b></td> </tr> <tr> <td>rovinnost</td> <td><b>≤ 1</b> mm</td> </tr> <tr> <td>rovnoběžnost rovin</td> <td><b>≤ 1</b> mm</td> </tr> <tr> <td><b>Tvar a uspořádání</b></td> <td><b>viz. obrázek</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pevnost v tlaku normalizovaná</b></td> <td><b>25</b> N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)</td> </tr> <tr> <td><b>Přídržnost</b></td> <td><b>0,3</b> N/mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td><b>Reakce na oheň</b></td> <td><b>A1</b> Třída</td> </tr> <tr> <td><b>Nasákavost</b></td> <td><b>NPD</b></td> </tr> <tr> <td><b>Faktor difuzního odporu</b></td> <td><b>NPD</b></td> </tr> <tr> <td><b>Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti</b></td> <td><b>NPD</b></td> </tr> <tr> <td><b>Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu</b></td> <td><b>≥ 1,81 ≤ 2,0</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ekvivalentní tepelná vodivost</b></td> <td><b>NPD</b></td> </tr> <tr> <td><b>Mrazuvzdornost</b></td> <td><b>NPD</b></td> </tr> <tr> <td><b>Nebezpečné látky</b></td> <td><b>I=0,19</b> index hmotnostní aktivity I&lt;0,50</td> </tr> <tr> <td><b>Rozměr palety</b></td> <td><b>1200x800</b> mm</td> </tr> <tr> <td><b>Počet kusů na paletě</b></td> <td><b>36</b> ks</td> </tr> </table>		<b>Rozměry</b>		délka	<b>498</b> mm	šířka	<b>150</b> mm	výška	<b>248</b> mm	<b>Tolerance rozměrů</b>		kategorie	<b>TLM</b>	rovinnost	<b>≤ 1</b> mm	rovnoběžnost rovin	<b>≤ 1</b> mm	<b>Tvar a uspořádání</b>	<b>viz. obrázek</b>	<b>Pevnost v tlaku normalizovaná</b>	<b>25</b> N/mm <sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)	<b>Přídržnost</b>	<b>0,3</b> N/mm <sup>2</sup>	<b>Reakce na oheň</b>	<b>A1</b> Třída	<b>Nasákavost</b>	<b>NPD</b>	<b>Faktor difuzního odporu</b>	<b>NPD</b>	<b>Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti</b>	<b>NPD</b>	<b>Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu</b>	<b>≥ 1,81 ≤ 2,0</b>	<b>Ekvivalentní tepelná vodivost</b>	<b>NPD</b>	<b>Mrazuvzdornost</b>	<b>NPD</b>	<b>Nebezpečné látky</b>	<b>I=0,19</b> index hmotnostní aktivity I<0,50	<b>Rozměr palety</b>	<b>1200x800</b> mm	<b>Počet kusů na paletě</b>	<b>36</b> ks
<b>Rozměry</b>																																											
délka	<b>498</b> mm																																										
šířka	<b>150</b> mm																																										
výška	<b>248</b> mm																																										
<b>Tolerance rozměrů</b>																																											
kategorie	<b>TLM</b>																																										
rovinnost	<b>≤ 1</b> mm																																										
rovnoběžnost rovin	<b>≤ 1</b> mm																																										
<b>Tvar a uspořádání</b>	<b>viz. obrázek</b>																																										
<b>Pevnost v tlaku normalizovaná</b>	<b>25</b> N/mm <sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)																																										
<b>Přídržnost</b>	<b>0,3</b> N/mm <sup>2</sup>																																										
<b>Reakce na oheň</b>	<b>A1</b> Třída																																										
<b>Nasákavost</b>	<b>NPD</b>																																										
<b>Faktor difuzního odporu</b>	<b>NPD</b>																																										
<b>Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti</b>	<b>NPD</b>																																										
<b>Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu</b>	<b>≥ 1,81 ≤ 2,0</b>																																										
<b>Ekvivalentní tepelná vodivost</b>	<b>NPD</b>																																										
<b>Mrazuvzdornost</b>	<b>NPD</b>																																										
<b>Nebezpečné látky</b>	<b>I=0,19</b> index hmotnostní aktivity I<0,50																																										
<b>Rozměr palety</b>	<b>1200x800</b> mm																																										
<b>Počet kusů na paletě</b>	<b>36</b> ks																																										

KÓD: 2.38-080921

NPD - není stanoven žádný ukazatel