




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz, IČ: 25316583

09

1020-CPD-060022856

Tvar a uspořádání:

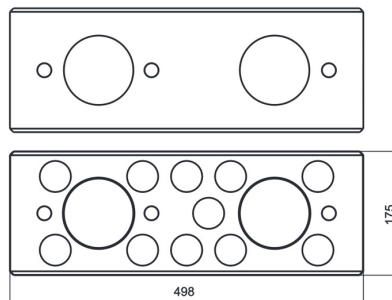

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 12DF-LDZH

Určené použití: Pro chráněné i nechráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

délka	498	mm
šířka	175	mm
výška	248	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	-0,3	mm
rovnoběžnost rovin	0,6	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná

20 N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

Přidržnost**0,3** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****15** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vážené neprůzvučnosti****NPD** dB**Objemová hmotnost v suchém stavu****1160** kg/m³ ±5%**Objemová hmotnost materiálu prvku v suchém stavu****1730** kg/m³ ±5%**Ekvivalentní tepelná vodivost****0,37** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****F50** -**Nebezpečné látky****0,17** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****32** ks

Certifikát EN ISO:9001:2009

KÓD: **2.9-150115**

NPD - není stanoven žádný ukazatel