




1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz  
IČ: 25316583  
15  
**1020-CPR-060022856**  
POV č. 2.3.5

Tvarové uspořádání:

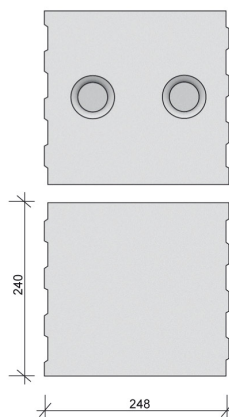

**EN 771-2**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 8DF-LP AKU**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

|       |            |    |
|-------|------------|----|
| délka | <b>248</b> | mm |
| šířka | <b>240</b> | mm |
| výška | <b>248</b> | mm |

**Tolerance rozměrů**

|                    |            |    |
|--------------------|------------|----|
| kategorie          | <b>TLM</b> |    |
| rovinnost          | <b>≤ 1</b> | mm |
| rovnoběžnost rovin | <b>≤ 1</b> | mm |

**Tvar a uspořádání**

viz. obrázek

**Pevnost v tlaku normalizovaná****25** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přídržnost****0,3** N/mm<sup>2</sup>**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/25** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****57** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****2,0****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****2,0****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,74** W/mK ( $\lambda_{10,dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****48** ks

KÓD: 2.3-100719

NPD - není stanoven žádný ukazatel