

CE


1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

20

1020-CPR-060050902

Tvarové uspořádání:

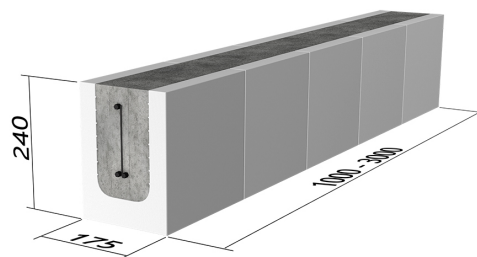

EN 845-2:2013+A1:2016 SENDWIX překlád 6DF

Určené použití: Překlenutí stavebních otvorů v nosných i nenosných zděných konstrukcích.

Šířka (mm)	175								
Výška (mm)	240								
Délka (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Min. délka uložení (mm)	150			200			250		
Únosnost q_d (kN/m)	38,56	39,31	38,55	27,50	27,49	22,42	17,83	17,07	14,12
Okamžitý průhyb při 1/3 únosnosti (mm)	0,2	0,6	1,1	1,5	2,1	2,6	3,3	3,6	4,3
Odpovídající způsob porušení	ohybem								
Hmotnost na plochu	kg/m²	329							
Nasákavost	%	NPD							
Propustnost vodní páry		5/25							
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{10, dry}$	W/(m.K)	0,81 stanoveno výpočtem podle EN 1745							
Požární odolnost		Překlady musí být omítnuty vápenocementovou omítkou. Pro 1 překlád R 90, pro 2 překlady R 180							
Mrazuvzdornost		NPD							
Nebezpečné látky		I = 0,19 index hmotnostní aktivity I < 0,50							

KÓD: 2.25-130720

NPD - není stanoven žádný ukazatel