


Lícová cihla NF se v současné době nejčastěji používá pro zdění pohledových stěn, komínů, zahradní architektury, plotů nebo tzv. antoníčků pro rozvaděče a plynoměry.

Lícové a komínové zdivo


Technické údaje zdicího bloku

Rozměry d × š × v (mm)	240 × 115 × 71
Třída objemové hmotnosti prvku	2
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	3,58
Nasákavost (%)	10–18
Nebezpečné látky	I < 1,0
Barva	bílá
Počet kusů na paletě (ks)	308
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	1125
Zakládací malta	Profimix ZM-920
Zdění na maltu	Profimix ZM-920
Výrobní závod	Bzenec

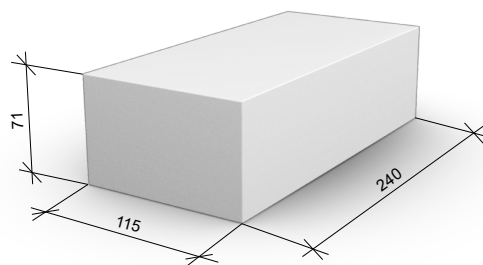

Technické údaje zdiva

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	71/115/240
Spotřeba bloků (ks/m²)	32/48/96
Spotřeba bloků (ks/m³)	443/413/398
Spotřeba lepidla (kg/m²)	15,9/33,9/86,7
Spotřeba lepidla (kg/m³)	282/262/254
Spotřeba zakl. malty tl. 20 mm (kg/bm)	2,2/3,6/7,4
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m²)	160/215/390
Směrná pracnost zdiva (Nh/m²)	-/0,519/1,039
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost s oboustr. omítkou tl. 15 mm	EI 90/EI 120/REI 240
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	-/45/54



Statické údaje

Skupina zdicích prvků	1		
Děrování (%)	0		
Pevnost bloků v tlaku normalizovaná (N/mm²)	20	25	30
Charakteristická pevnost zdiva tl. fk (N/mm²)	10,2	12,3	14,4

Tepelnětechnické údaje

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$ (W/(m·K))	0,761
Měrná tepelná kapacita c (kJ/(kg·K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/25



➤ [Více informací o Lícové cihle NF](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.
Vydání: 01.09.2022