


Sendwix U Profily se používají jako ztracené bednění pro vytvoření ztužujících věnců, překladů nad okenními, dveřními nebo vratovými otvory. Tvarovky umožňují zhotovit překlad šířky odpovídající tloušťce stěny. Lze je použít i pro zhotovení pohledových, spárovaných překladů.

Technické údaje k U Profilům


Tabulka vlastností 2DF-U

Rozměry d × š × v (mm)	125 × 115 × 240
Hmotnost výrobku (kg)	4,9
Nasákavost (%)	10–18
Pro tloušťku zdiva	115, 240, 290




Tabulka vlastností 5DF-U

Rozměry d × š × v (mm)	248 × 150 × 240
Hmotnost výrobku (kg)	9,9
Nasákavost (%)	10–18
Pro tloušťku zdiva	150

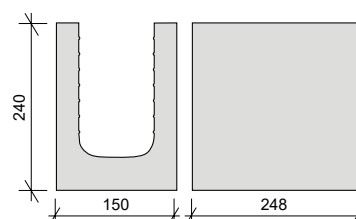



Tabulka vlastností 6DF-U

Rozměry d × š × v (mm)	248 × 175 × 240
Hmotnost výrobku (kg)	11,5
Nasákavost (%)	10–18
Pro tloušťku zdiva	175, 290

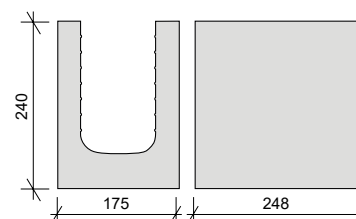



Tabulka vlastností 7DF-U

Rozměry d × š × v (mm)	250 × 200 × 240
Hmotnost výrobku (kg)	12,9
Nasákavost (%)	10–18
Pro tloušťku zdiva	200

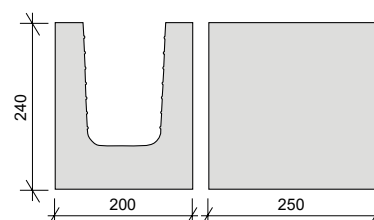

Tabulka vlastností 8DF-U

Rozměry d × š × v (mm)	250 × 240 × 240
Hmotnost výrobku (kg)	15,5
Nasákavost (%)	10–18
Pro tloušťku zdiva	240

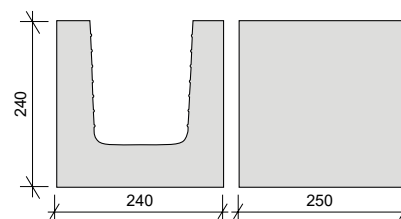

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.
Vydání: 1. 9. 2023



[Více informací o U Profilech](#)