




Tvar a uspořádání:

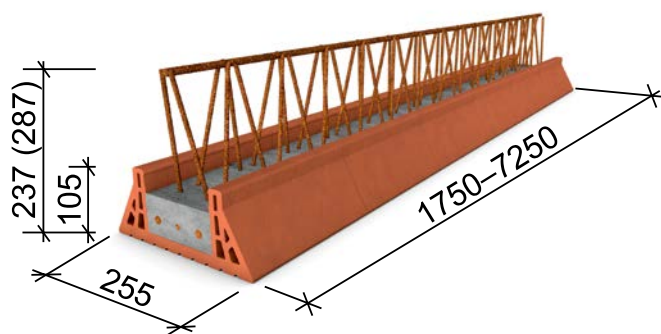

TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín, IČ: 13690558
výrobní závod: cihelna Hodonín, Brněnská 619/59A, 695 03 Hodonín
16
1020-CPR-060043535

EN 15037-1
Železobetonový stropní trám s keramickým pláštěm
KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK HURDIS 1750–7250

Účel použití: Pro stropní systémy z trámů a keramických vložek

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Šířka (mm)	255
Výška patky (mm)	105
Celková výška (mm)	237 (287)
Délka (mm)	1750–7250
Délka uložení min. (mm)	125
Cihelná nosíková tvarovka podle PNG 72 2622 - 9. část	Objemová hmotnost materiálu: 1700 kg/m ³
Beton podle EN 1992-1-1 NA.2.125, Tabulka E1.CZ	Třída pevnosti v tlaku: C25/30 Stupeň vlivu prostředí: XC3 Pevnost v tlaku: $f_{ck, cube}$ 30 N/mm ²
Výztuž do betonu podle ČSN 42 0139	Příhradová prostorová výztuž: ocel B500A Vložená výztuž: ocel B500A nebo B500B
Krytí výztuže betonem podle EN 13369	15 mm
Požární odolnost podle EN 13501-2	Se strojně stříkanou omítkou tl. 15 mm na spodním líci: REI 180 Bez omítky na spodním líci: REI 120
Technické informace	www.profiblok.cz
Nebezpečné látky	Žádné nebezpečné látky. Trámy splňují požadavky Vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.