

SENDWIX 14DF-LP

Technické údaje:

Rozměry l×š×v (mm)	498×200×248
Třída objemové hmotnosti	2,0
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	46
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,18
Barva	bílá
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks)	24
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	1124
Pro zdění na lepidlo	PROFIMIX ZM 921

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	200
Spotřeba kvádrů (ks/m²)	8
Spotřeba kvádrů (ks/m³)	40
Spotřeba lepidla (kg/m²)	3,5
Spotřeba lepidla (kg/m³)	17,5
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m²)	405
Směrná pracnost zdiva (Nh/m²)	0,41
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	REI 240
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti R'w (dB)	54

Statické údaje:


Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm²)	25
Skupina zdicích prvků	1
Děrování (%)	0,7

Zdivo na tenkovrstvou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm²)
M 5	12,34	6,17	12341
M 10	12,34	6,17	12341


Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$ (W/(m.K))	0,98
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10
Součinitel prostupu tepla U (W/(m².K))	(viz tabulka str. 2)
Tepelný odpor R ((m²K)/W)	(viz tabulka str. 2)


VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO

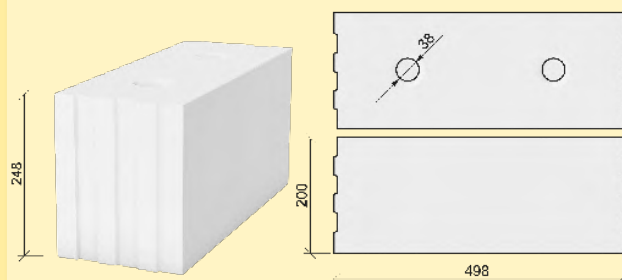


Převazba rohu 200/200 mm 14DF/14DF

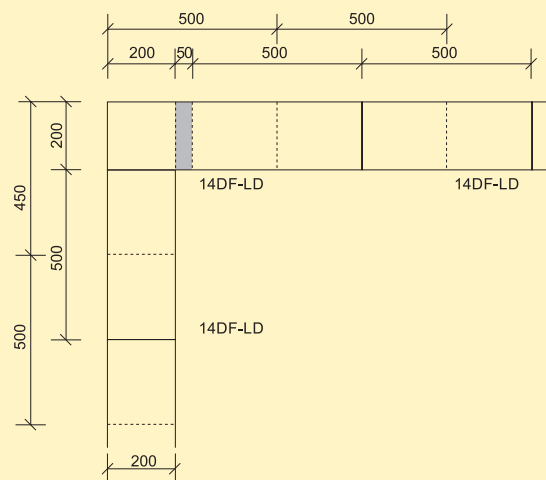

T převazba 200/200 mm 14DF/14DF

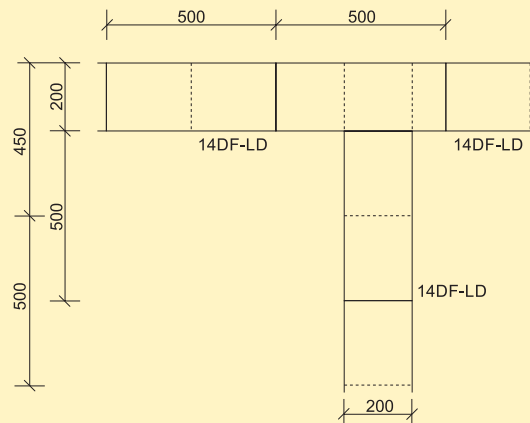

T převazba 200/240 mm 14DF/8DF

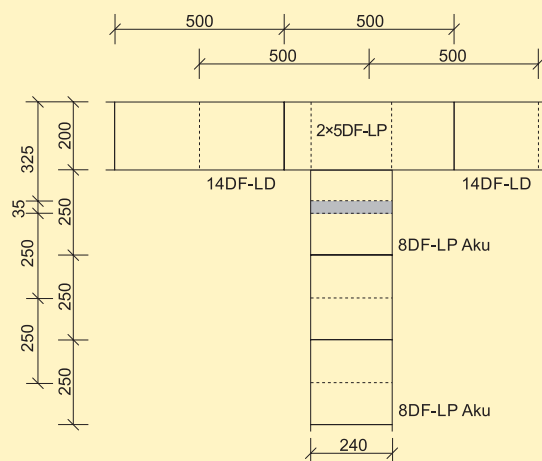

T převazba 200/175 mm 14DF/12DF

