




1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Váhy 3739/4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz  
IČ: 25316583

15

1020- CPR -060022856

Tvarové uspořádání:

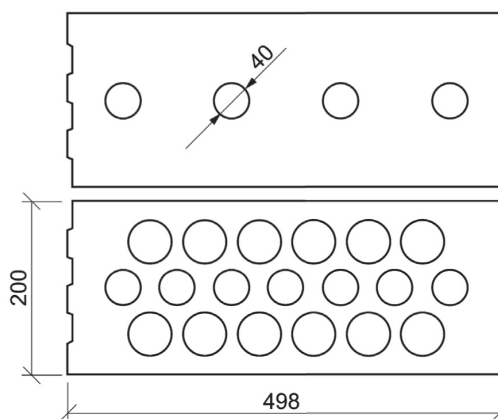

**EN 771-2**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 14DF-LDE**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

délka	<b>498</b>	mm
šířka	<b>200</b>	mm
výška	<b>248</b>	mm

**Tolerance rozměrů**

kategorie	<b>TLM</b>	
rovinnost	<b>≤ 1</b>	mm
rovnoběžnost rovin	<b>≤ 1</b>	mm

**Tvar a uspořádání****viz. obrázek**

<b>Pevnost v tlaku normalizovaná</b>	<b>15</b>	N/mm <sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu)
<b>Přidržnost</b>	<b>0,3</b>	N/mm <sup>2</sup>
<b>Reakce na oheň</b>	<b>A1</b>	Třída
<b>Nasákavost</b>	<b>10-18</b>	%
<b>Faktor difuzního odporu</b>	<b>5/10</b>	
<b>Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti</b>	<b>49</b>	db
<b>Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu</b>	<b>1,2</b>	
<b>Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu</b>	<b>2,0</b>	
<b>Ekvivalentní tepelná vodivost</b>	<b>0,40</b>	W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745
<b>Mrazuvzdornost</b>	<b>NPD</b>	
<b>Nebezpečné látky</b>	<b>I=0,19</b>	index hmotnostní aktivity I<0,50
<b>Rozměr palety</b>	<b>1200x800</b>	mm
<b>Počet kusů na paletě</b>	<b>32</b>	ks

KÓD: 2.28-110419

NPD - není stanoven žádný ukazatel