

Profiblok 115

Profiblok 115 nebroušený je určen pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 115 mm.

Technické údaje zdicího bloku

Rozměry d × š × v (mm)	497 × 115 × 238
Objem. hmot. prvku v suchém stavu (kg/m ³)	910
Objem. hmot. materiálu v suchém stavu (kg/m ³)	1 820
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	11,7
Přidrčnost (N/mm ²)	0,15
Nasákavost (%)	NPD
Mrazuvzdornost (třída)	NPD, (F0)
Obsah aktivních rozpustných solí (třída)	NPD, (S0)
Počet kusů na paletě (ks)	96
Zakládací malta	<u>Profimix ZM-910</u>
Zdicí malta (pro tepelněizolační spáry a obvodové stěny)	<u>Profimix TM-501</u>
Zdicí malta (bez tepelněizolačních požadavků a na vnitřní stěny)	<u>Profimix ZM-901</u>
Výrobní závod	Hodonín

Technické údaje zdiva

Tloušťka zdiva bez omítek (mm)	115
Spotřeba bloků (ks/m ²)	8
Spotřeba bloků (ks/m ³)	69,6
Spotřeba zakládací malty při tl. 10 mm (kg/bm)	2,2
Spotřeba lepidla ZM-911 celoplošně - (kg/m ²) - (kg/m ³)	11,5 100
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m ²)	170
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost s oboustrannou omítkou tl. 15 mm	EI 120 DP1
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	42
Ekvivalentní tepelná vodivost λ (W/(m.K))	0,12




Statické údaje

Skupina zdicích prvků	2
Děrování (%)	50
Pevnost bloků v tlaku normalizovaná (MPa)	10
Směrná pracnost zdění - (hod/m ²) - (hod/m ³)	cca 0,54 cca 4,7


Tepelnětechnické údaje

Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (kJ/(kg.K))	1 000
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10

Vnější a vnitřní nosné zdivo

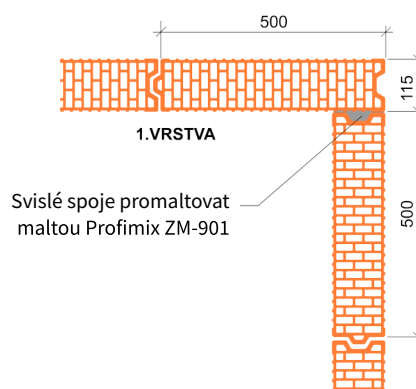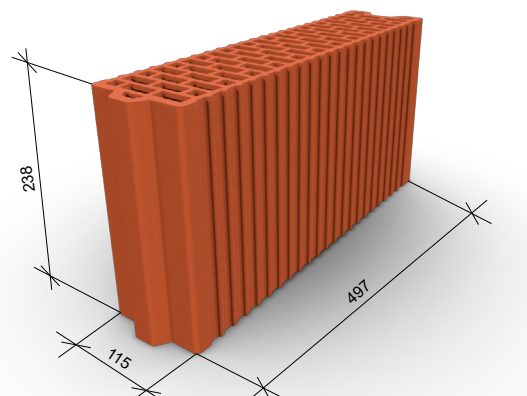

Svislé spoje promaltovat
maltou Profimix ZM-901

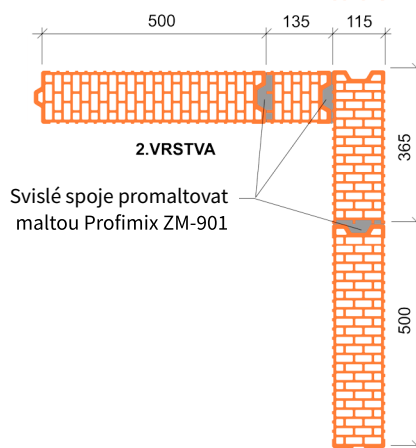

Svislé spoje promaltovat
maltou Profimix ZM-901



[Více informací o Profiblok 115](#)

Cihla	Zdicí blok Pevnost P10		
Zdivo na maltu	Pevnost zdiva charakter. (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)
M 5	3,66	1,83	3 655
M 10	4,5	2,25	4 500

Doplňkový sortiment k tloušťce stěny 115 mm



Profiblok překlad 115/71
(1000 až 3500 × 115 × 71)



[Více informací o Profiblok 115](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce.
Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.
Vydání: 01.09.2022