

KM BETA

novinka



ŠKRIDLA BETÓNOVÁ ANTÉNNÁ



KM Beta - strecha pre rozumných!


www.kmbeta.cz
infolinka: 034 664 78 79

ŠKRIDLA BETÓNOVÁ ANTÉNA

Životnosť a funkčnosť strešného plášťa je daná nielen kvalitnou krytinou, ale i prevedením a riešením rôznych detailov. Spoľahlivosť celej strechy je určená životnosťou najslabšieho článku.

V súčasnej dobe sa v streche používa celá rada plastových doplnkov (škridla plastová odvetrávacia, anténa, plastové úžľabie apod.) U strešných krytín KM Beta, kde je životnosť 100 rokov, čo umožňuje poskytovať záruku 30 rokov, môžu práve plastové prvky dlhodobú funkčnosť strešného systému obmedziť.

Preto sa firma zamerala na tento najslabší článok a vyvinula škridlu betónovú anténu ktorej základná škridla s kľbom je celobetónový prvok a krycia kľbová časť je z hliníku s farebnou povrchovou úpravou. Jej horná časť je tvorená odstupňovanými priermi od 23 do 62 mm. Podľa použitého priemeru stožiaru sa v kľbovom kryte odreže príslušná časť. Škridla slúži k riešeniu prestupu stožiaru cez strešný plášť (anténa, satelit, bezdrôtový internet a iné zariadenie predmety). Škridla je technickým zdokonalením súčasne používanej škridle plastovej anténnej.

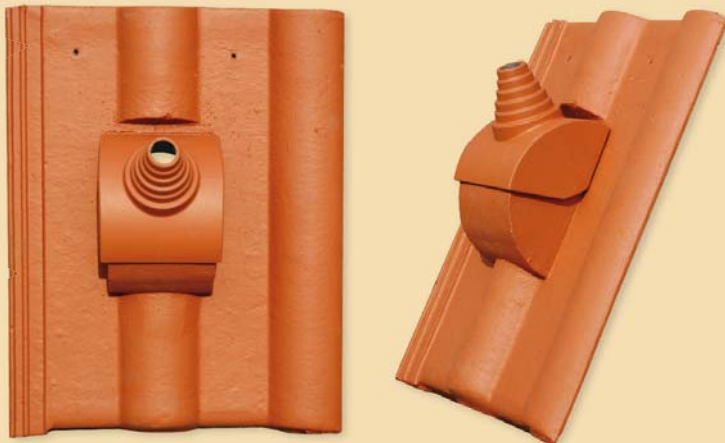

Výhody:

- základná škridla je celobetónová, harmonicky začlenená do strešnej plochy
- farebná jednotnosť so škridlou základnou
- vyššia záruka ako u škridle plastovej t.j. 30 rokov životnosť rovnaká ako u základných škridiel

Montáž:

Škridla betónová anténa sa osadí v mieste plánovaného prestupu a prichytí dvomi skrutkami k strešnej lati. Na hliníkovom kľbovom kryte sa odreže príslušný priemer. Na jeho vnútornej strane je vyznačené pásmo strešného sklonu 20 – 300 a 30 – 450.

Pri nasúvaní nosného stožiaru cez strešný plášť sa súčasne nasunie hliníkový kľbový kryt a otočí sa v smere pásma strešného sklonu, do ktorého sklon príslušnej strechy spadá.

Detail medzi stožiarom a prierezom krytu sa utesní trvale pružným tmelom pre vonkajšie použitie. Nosný stožiar sa musí pripevniť ku strešnej krokve.

TECHNICKÉ PARAMETRE

	KMB Beta	KMB Hodonka
Rozmery (mm)	420x330	420x332
Hmotnosť (kg/ks)	5,5	5,7
Materiál	BETÓN - HLINÍK	
Stupňovité priemery	23, 28, 35, 44, 50, 62	
Pre strešný sklon (°)	20-45	



KM Beta spol. s.r.o., Čulenova 15, 909 01 Skalica, tel.: 034/664 67 07, fax: 034/664 67 27, e-mail: info@kmbeta.sk
e-mail objednávky: objednavky@kmbeta.sk, e-mail výpočty: vypocety@kmbeta.sk, www.kmbeta.sk, infolinka 034/664 78 79

