


# Profiblok 140

Profiblok 140 na maltu je určen pro omítání jednovrstvého nenosného zdiva tloušťky 140 mm.



## Technické údaje zdicího bloku

Rozměry d × š × v (mm)	497 × 140 × 238
Objem. hmot. prvku v suchém stavu (kg/m <sup>3</sup> )	840
Objem. hmot. materiálu v suchém stavu (kg/m <sup>3</sup> )	1 830
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	14,25
Přídržnost (N/mm <sup>2</sup> )	0,15
Nasákavost (%)	NPD
Mrazuvzdornost (třída)	NPD, (F0)
Obsah aktivních rozpustných solí (třída)	NPD, (S0)
Počet kusů na paletě (ks)	80
Zakládací malta	Profimix ZM-910
Zdicí malta (pro tepelněizolační spáry a obvodové stěny)	Profimix TM-501
Zdicí malta (bez tepelněizolačních požadavků a na vnitřní stěny)	Profimix ZM-901
Výrobní závod	Hodonín

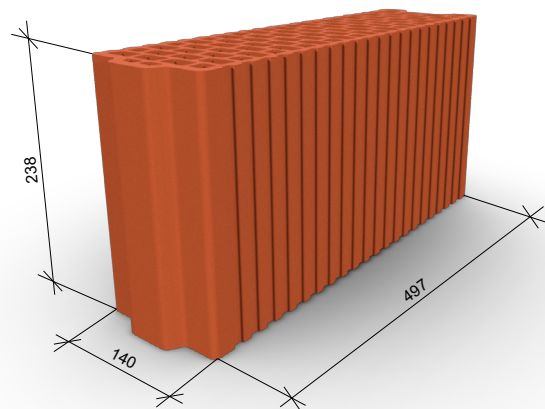

## Technické údaje zdiva

Tloušťka zdiva bez omítek (mm)	140
Spotřeba bloků (ks/m <sup>2</sup> )	8
Spotřeba bloků (kg/m <sup>2</sup> )	57,7
Spotřeba zakládací malty při tl. 10 mm (kg/bm)	2,6
Spotřeba malty ZM-901 (kg/m <sup>2</sup> )	14,0
Spotřeba malty ZM-901 (kg/m <sup>3</sup> )	80
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m <sup>2</sup> )	208
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost s oboustrannou omítkou tl. 15 mm	REI 120 DP1
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost R <sub>w</sub> (dB)	NPD
Ekvivalentní tepelná vodivost λ (W/(m.K))	0,12

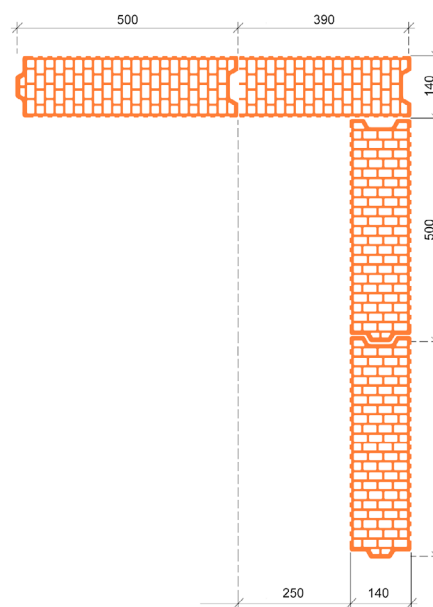

## Statické údaje

Skupina zdicích prvků	2
Děrování (%)	54
Pevnost bloků v tlaku normalizovaná (MPa)	10
Směrná pracnost zdění	
- (hod/m <sup>2</sup> )	cca 0,54
- (hod/m <sup>3</sup> )	cca 3,1

## Tepelnětechnické údaje

Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (kJ/(kg.K))	1 000
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10



◀ [Více informací o Profiblok 140](#)

Cihla	Zdicí blok Pevnost P10		
Zdivo na maltu	Pevnost zdiva charakter. (N/mm <sup>2</sup> )	Pevnost zdiva návrhová (N/mm <sup>2</sup> )	Sečnový modul pružnosti (N/mm <sup>2</sup> )
M 5	3,66	1,83	3 655
M 10	4,5	2,25	4 500

## Doplňkový sortiment k tloušťce stěny 140 mm



[Více informací o Profiblok 140](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce.  
Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi.  
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.  
**Vydání: 01.09.2022**