





1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívov, IČ: 25316583

**15**  
**1020-CPR-060022856**  
**DoP č. 2.9.5**

Tvarové uspořádání:

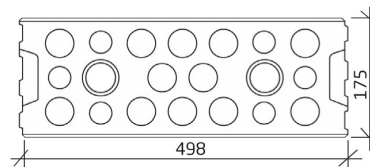

**EN 771-2+A1:2017**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX 12DF-LDZH**

Určené použití: Pro chráněné i nechráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

délka	<b>498</b>	mm
šířka	<b>175</b>	mm
výška	<b>248</b>	mm

**Tolerance rozměrů**

kategorie	<b>TLM</b>	
rovinnost	<b>≤1</b>	mm
rovnoběžnost rovin	<b>≤1</b>	mm

**Tvar a uspořádání**

viz. obrázek

**Pevnost v tlaku normalizovaná****15** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přídržnost****0,3** N/mm<sup>2</sup>**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/10** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****46** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****1,4****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****1,8****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,37** W/mK ( $\lambda_{10,dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021**Mrazuvzdornost****F50** -**Nebezpečné látky****0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****32** ksKÓD: **2.9-080921**

NPD - není stanoven žádný ukazatel